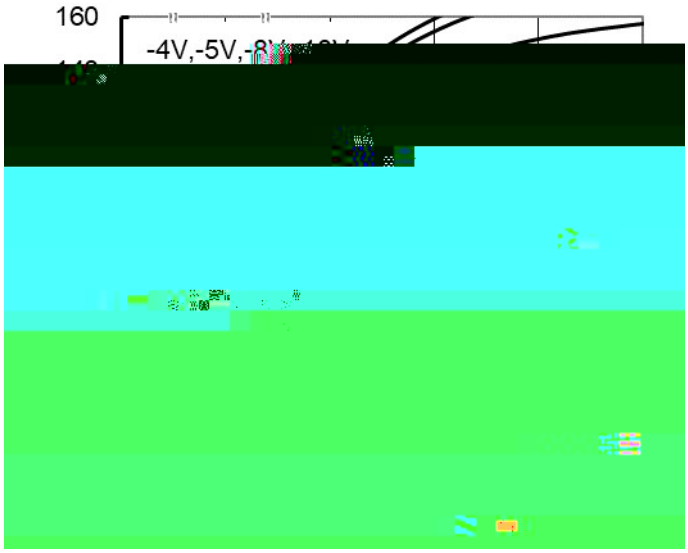
160
-4V,-5V,-8V

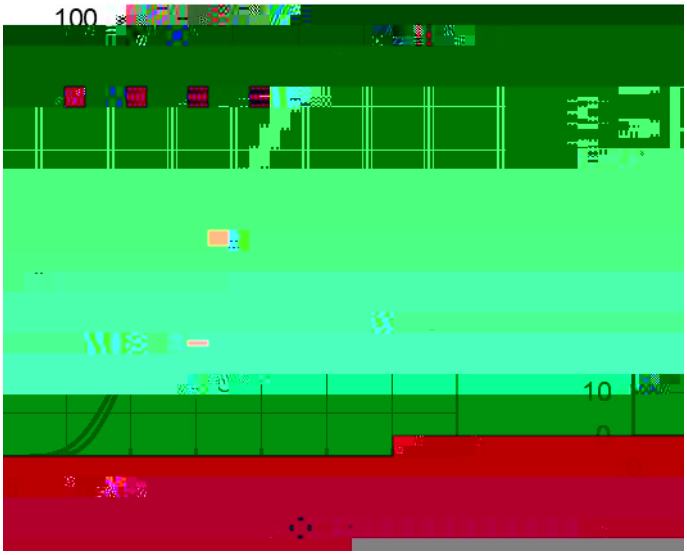
100
10

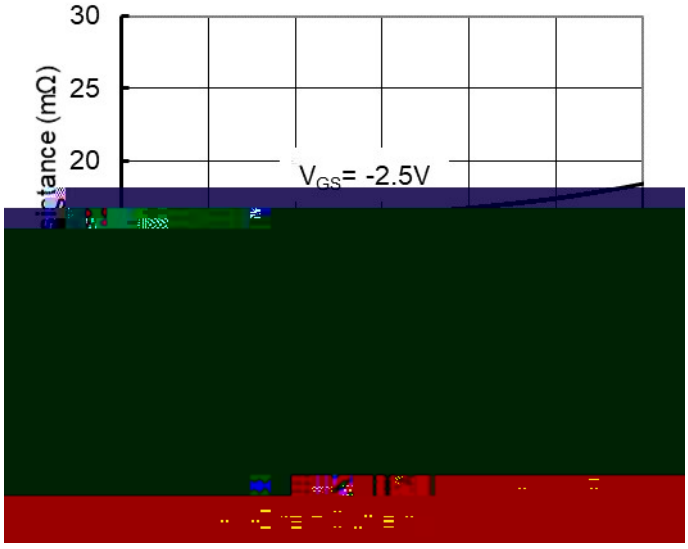
30
25
20
V_{GS}= -2.5V

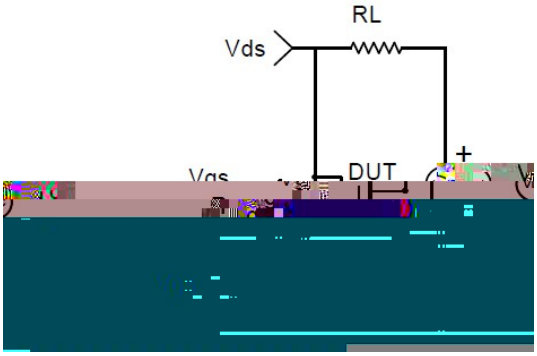
RL
Vds
Vgs
DUT
+

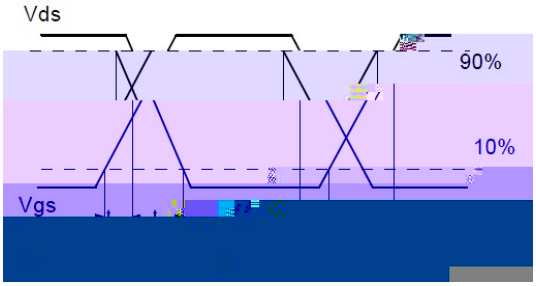
Vds
90%
10%
Vgs

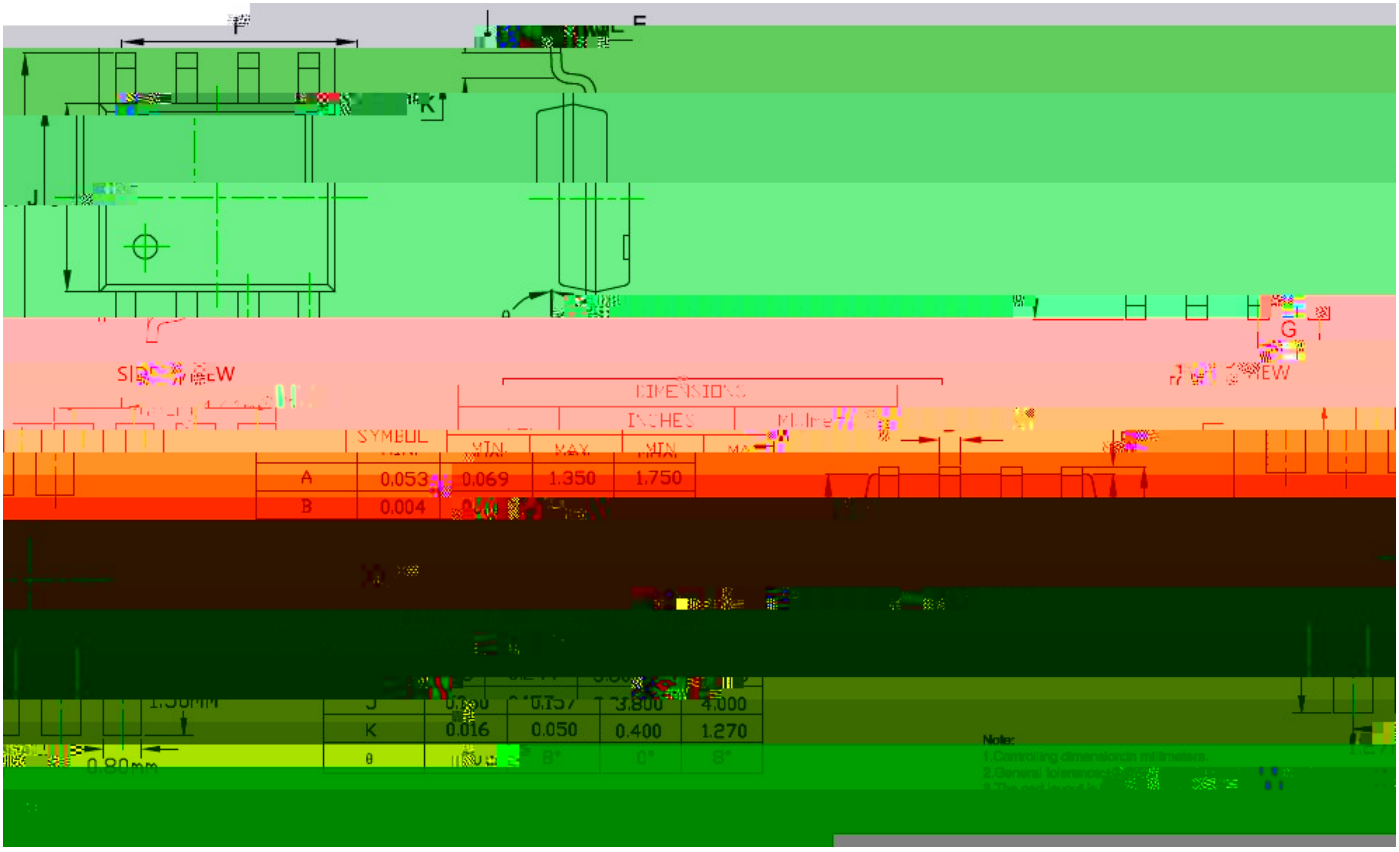
SIDE VIEW
DIMENSIONS
INCHES
SYMBOL
MIN.
MAX.
A
0.053
0.069
1.350
1.750
B
0.004
J
0.150
0.157
3.800
4.000
K
0.016
0.050
0.400
1.270
θ
0°
8°
0°
8°
1.50mm
0.80mm
Note:
1.Controlling dimensions in millimeters.
2.General tolerances ±0.2mm.