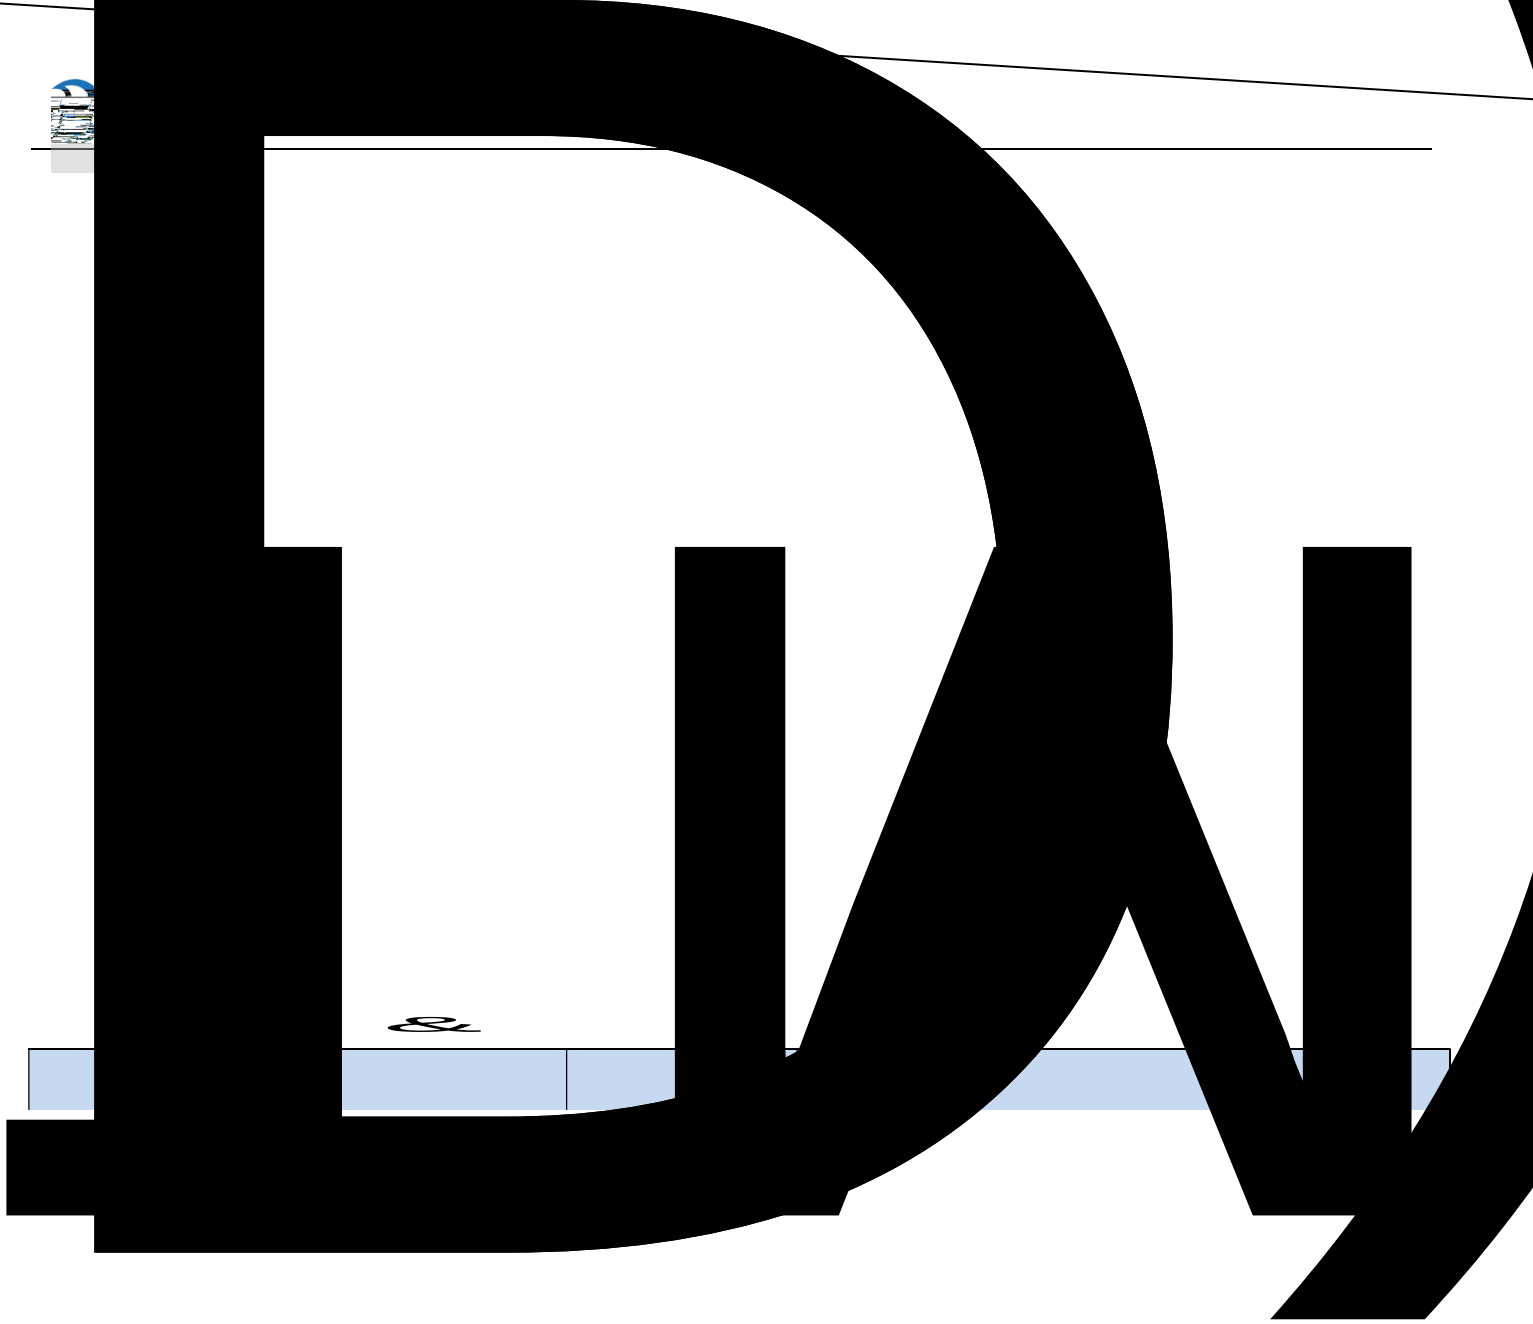

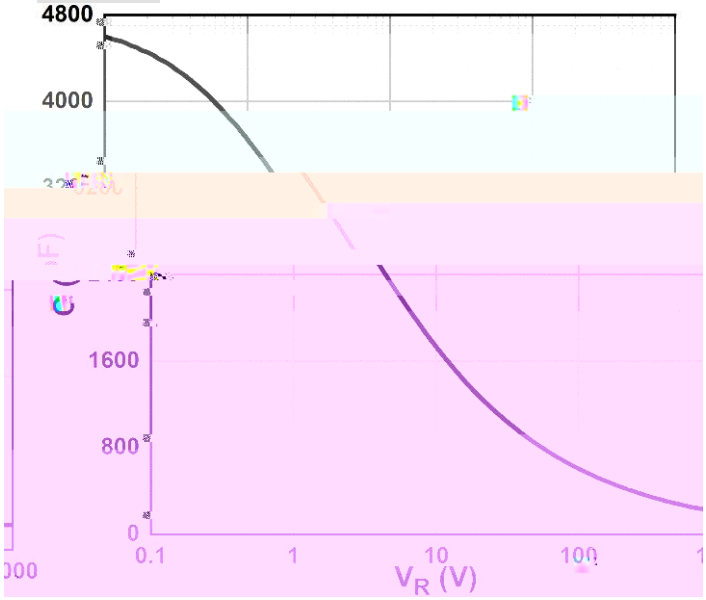
4800
4000
1600
800
0
0.1
1
10
100
V_R (V)

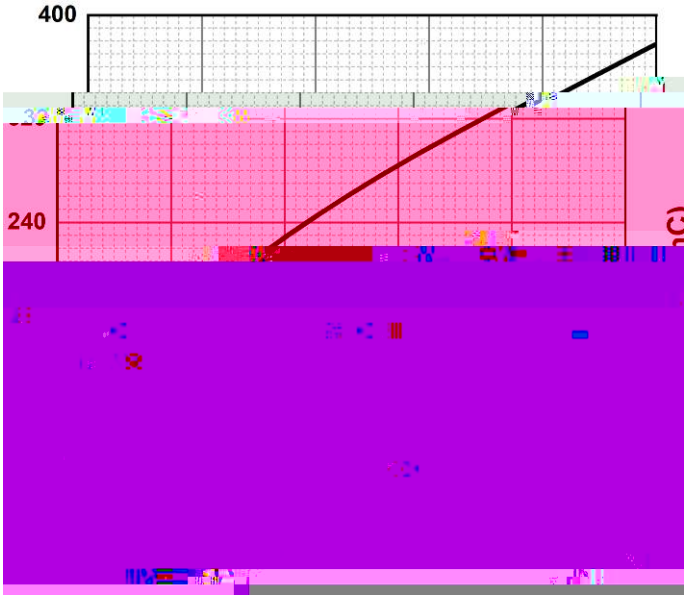
400
240

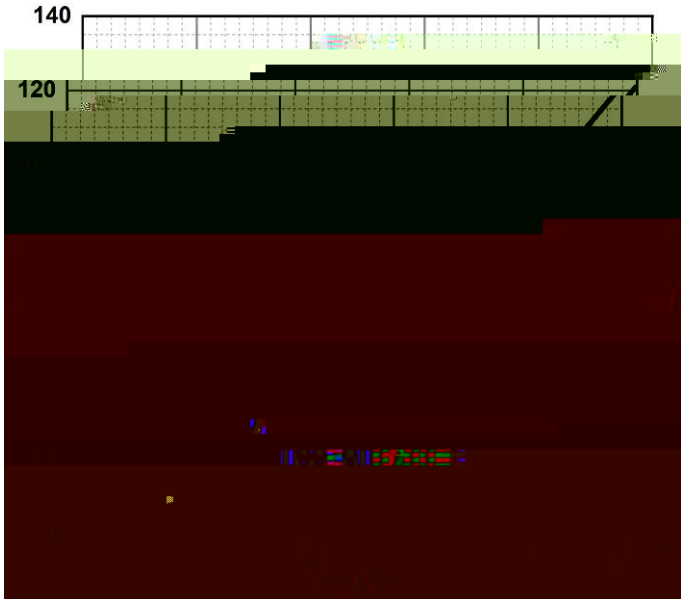
140
120

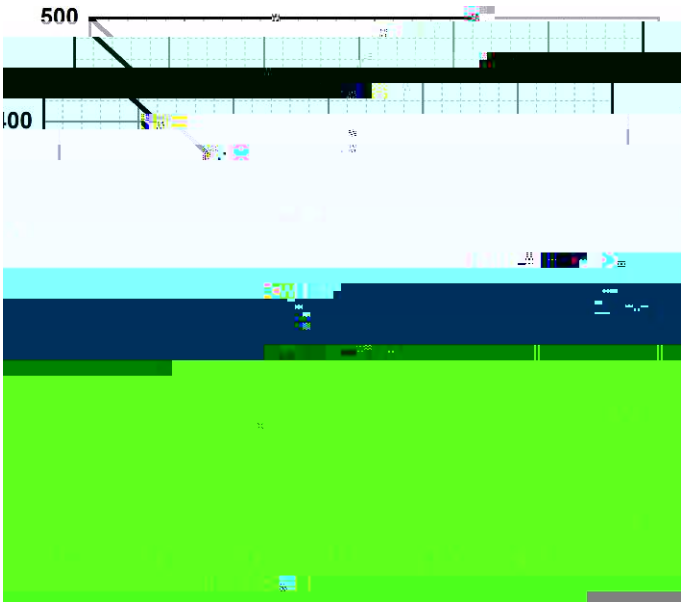
500

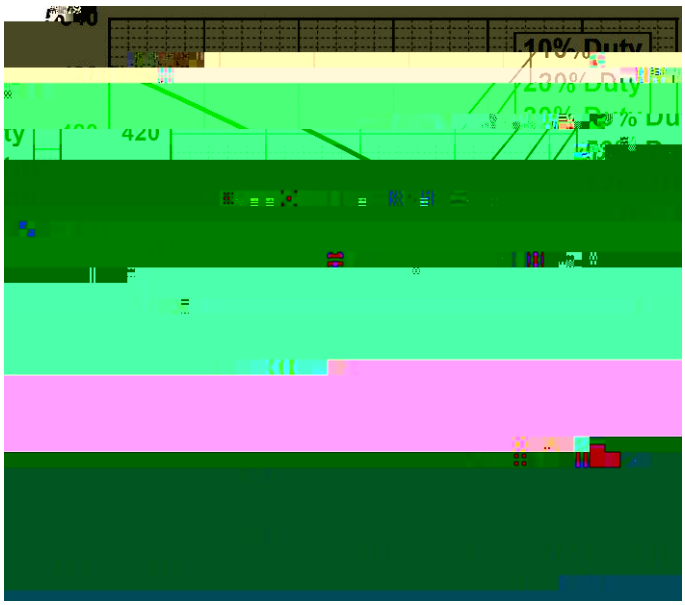
10% Duty
420

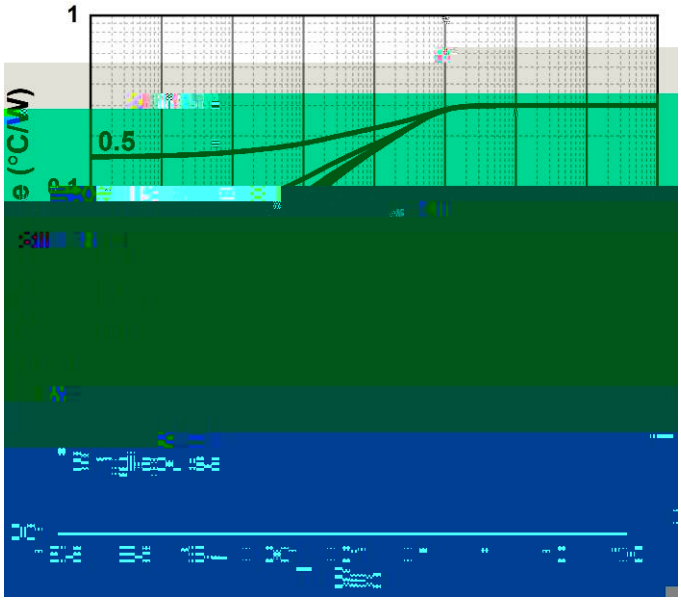
1
0.5